

- 1 - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
- 3 - podbudowa z kruszywa łamnego 0-2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm
- 4 - warstwa odsączająca z piasku grub. 10cm
- 5 - krawężnik betonowy 100x30x15 na ławie bet. z oporem z betonu B-10
- 6 - pobocze ziemne obsiane trawą

INWESTOR :

OBIEKT :

MIJSCOWOŚĆ :

NAZWA ULICY :


BRANŻA :

TYTUŁ :

OPRACOWALI :

Rys. nr 2

- 1 - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
- 3 - podbudowa z kruszywa łamnego 0-2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm
- 4 - warstwa odsączająca z piasku grub. 10cm
- 5 - krawężnik betonowy 100x30x15 na ławie bet. z oporem z betonu B-10
- 6 - pobocze ziemne obsiane trawą

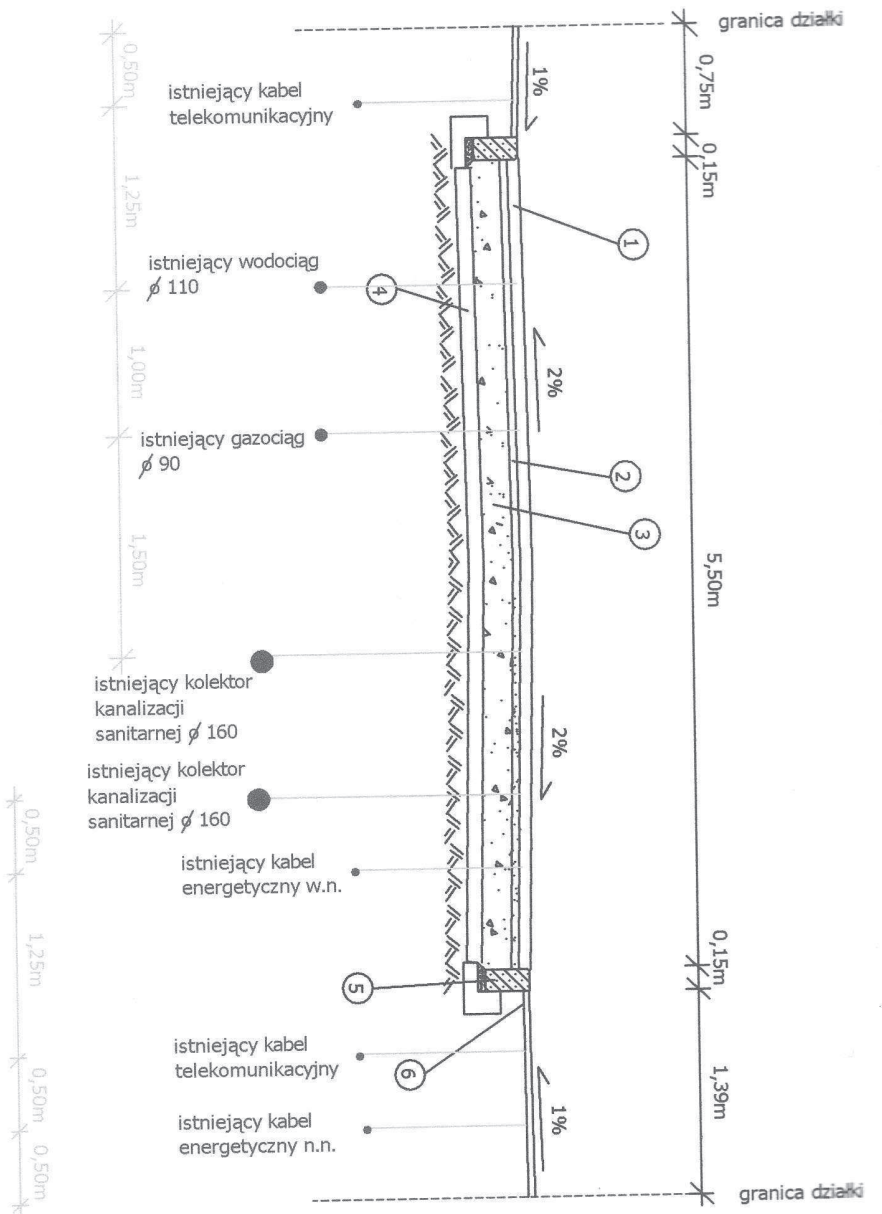

INWESTOR :

OBIEKT :

MIEJSCOWOŚĆ :


NAZWA ULICY:

BRANŻA :

TYTUŁ:


OPRACOWALI :

Rys. nr 2

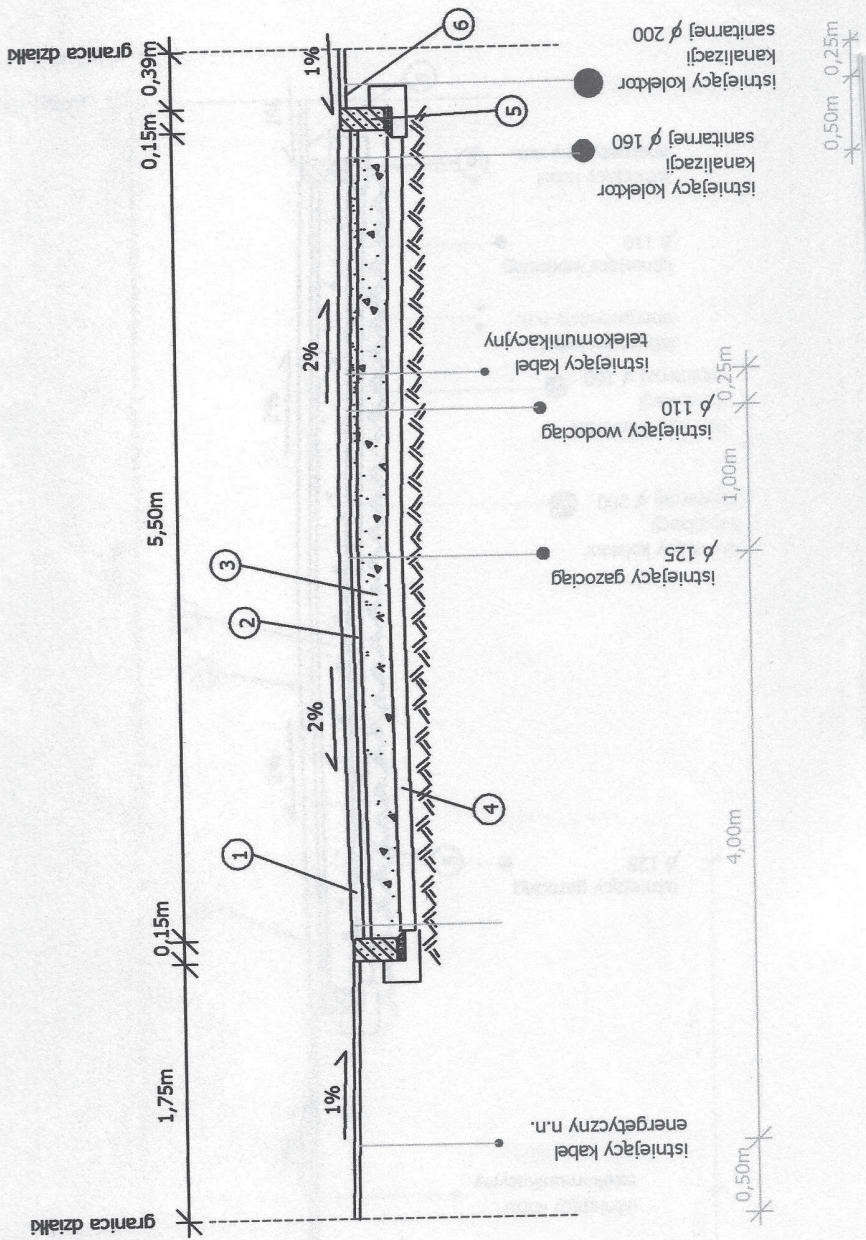


INWESTOR :
OBIEKT :
MIJSCOWOŚĆ :
NAZWA ULICY :
BRANŻA :
TYTUŁ :
OPRACOWALI :
Rys. nr 2

- 1 - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
- 3 - podbudowa z kruszywa łamnego 0-2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm
- 4 - warstwa odsączająca z piasku grub. 10cm
- 5 - krawężnik betonowy 100x30x15 na ławie bet. z oporem z betonu B-10
- 6 - pobocze ziemne obsiane trawą

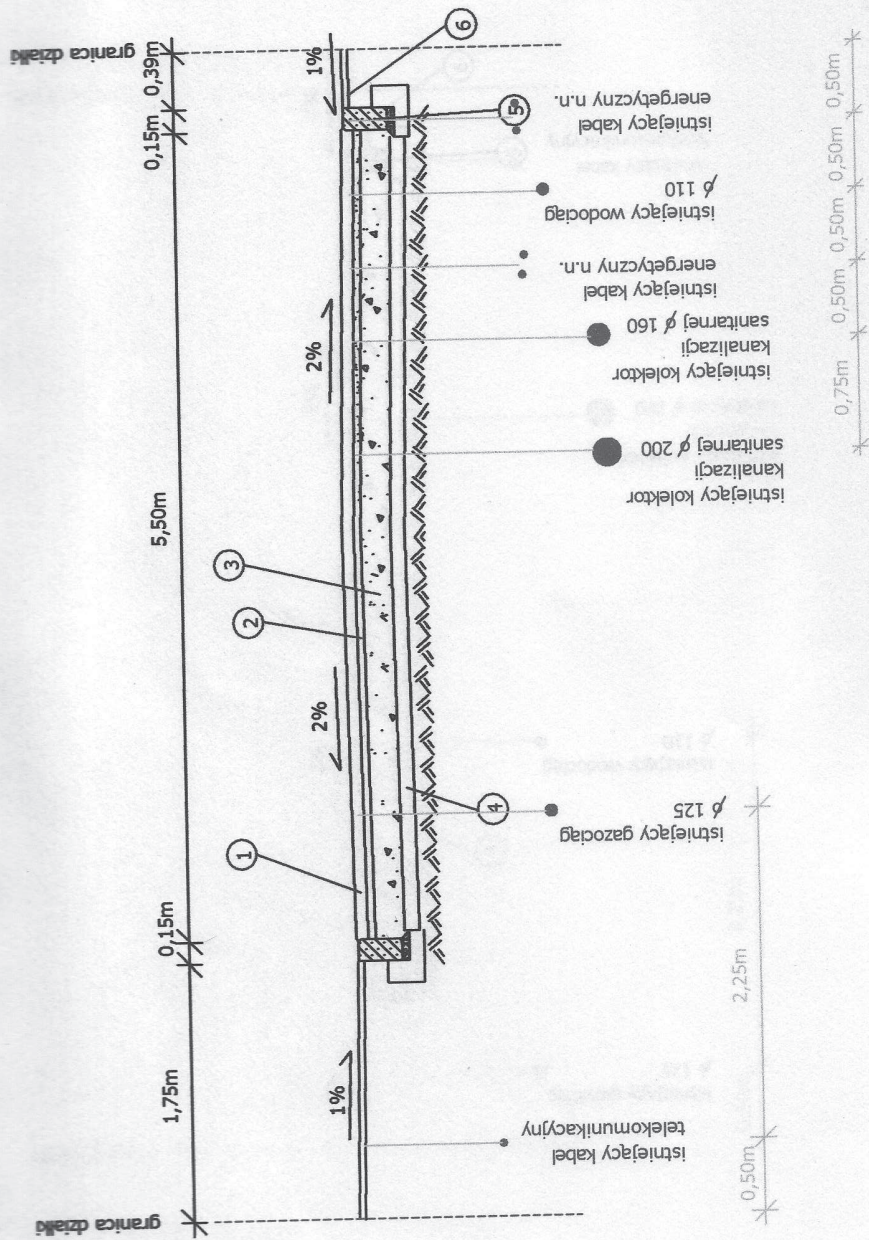

INWESTOR :
OBIEKT :
MIEJSCOWOŚĆ
NAZWA ULICY
BRANŻA :
TYTUŁ:
OPRACOWALI
Rys. nr 2

- 1 - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
- 3 - podbudowa z kruszywa łamnego 0-2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm
- 4 - warstwa odsączająca z piasku grub. 10cm
- 5 - krawężnik betonowy 100x30x15 na ławie bet. z oporem z betonu B-10
- 6 - pobocze ziemne obsiane trawą

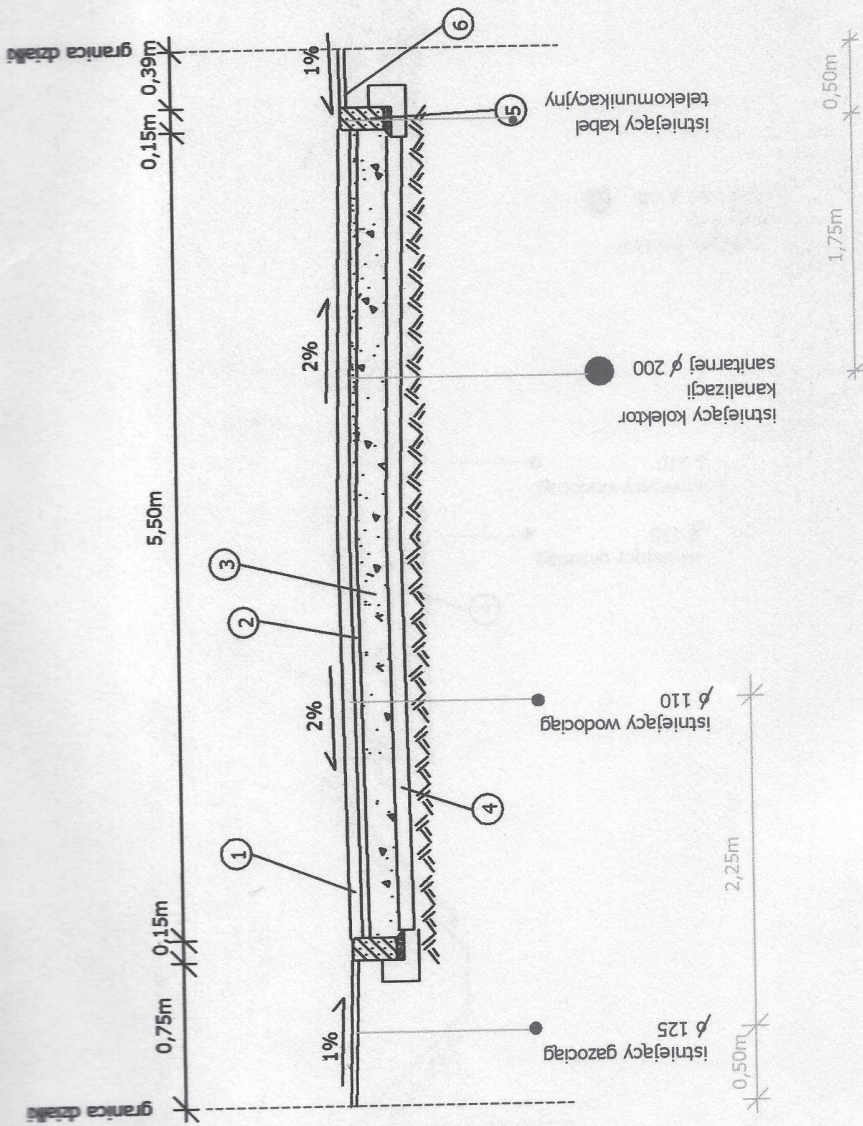

- 1 - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
- 3 - podbudowa z kruszywa łamnego 0-2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm
- 4 - warstwa odsączająca z piasku grub. 10cm
- 5 - krawężnik betonowy 100x30x15 na ławie bet. z oporem z betonu B-10
- 6 - pobocze ziemne obsiane trawą

INWESTOR :

OBIEKT :

MIEJSCOWOŚĆ :


NAZWA ULICY :

BRANŻA :

TYTUŁ :

OPRACOWALI :

Rys. nr 2

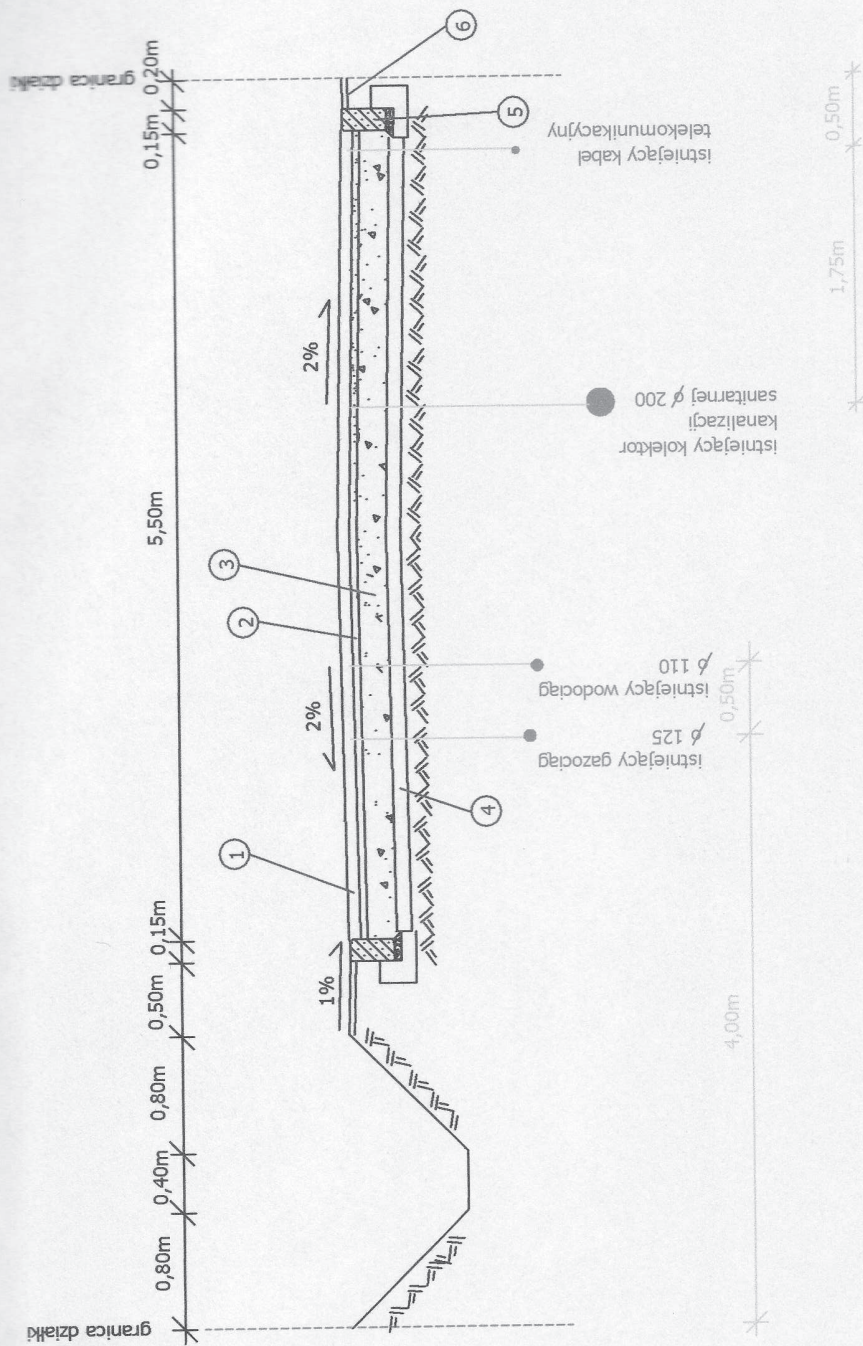

- 1 - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
- 3 - podbudowa z kruszywa łamnego 0-2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm
- 4 - warstwa odsączająca z piasku grub. 10cm
- 5 - krawężnik betonowy 100x30x15 na ławie bet. z oporem z betonu B-10
- 6 - pobocze ziemne obsiane trawą

INWESTOR :
OBIEKT :
MIEJSCOWOŚĆ :
NAZWA ULICY :
BRANŻA :
TYTUŁ :
OPRACOWALI :
Rys. nr 2