





PRZEKRÓJ 2-2

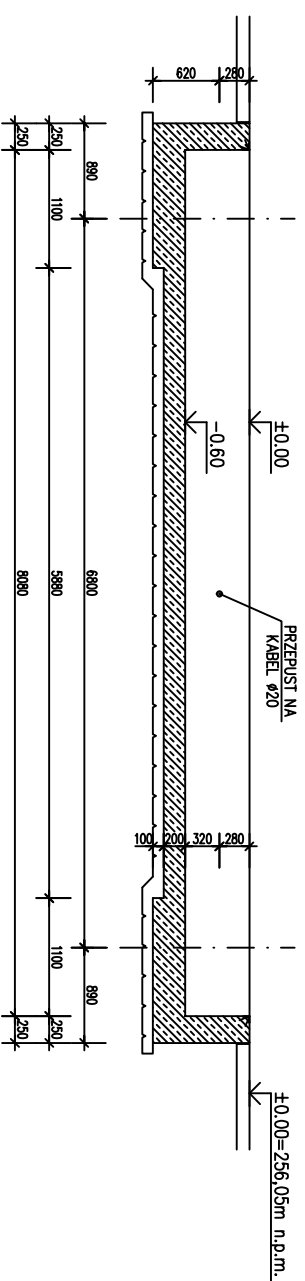


PRZEKRÓJ 3-3

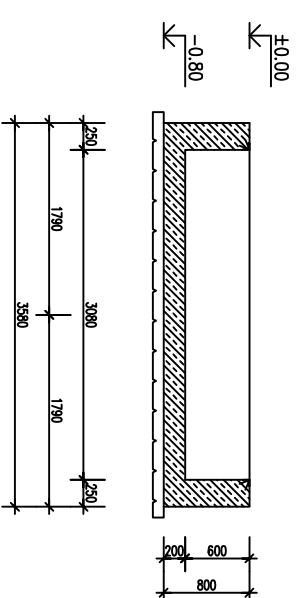

PRZEKRÓJ 4-4

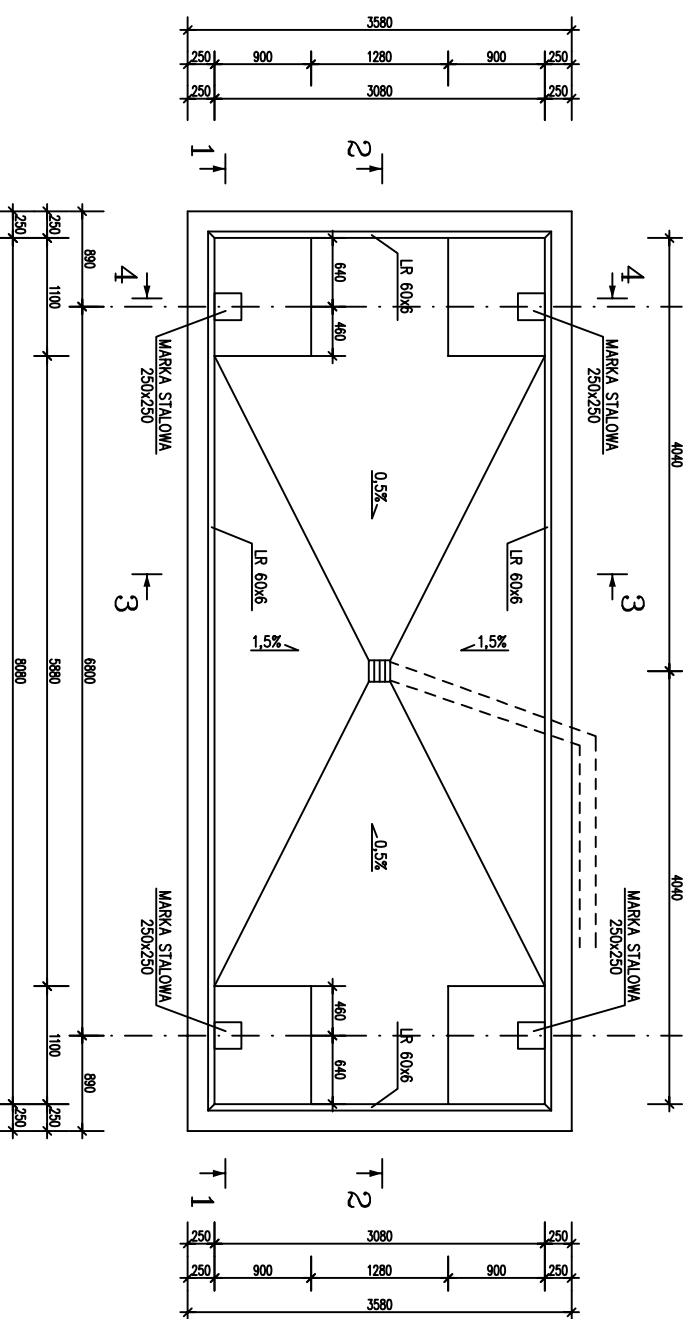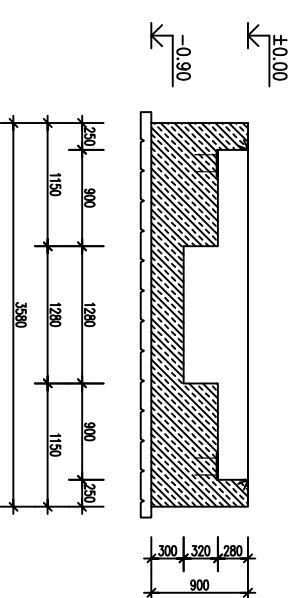

PRZEKRÓJ 1-1

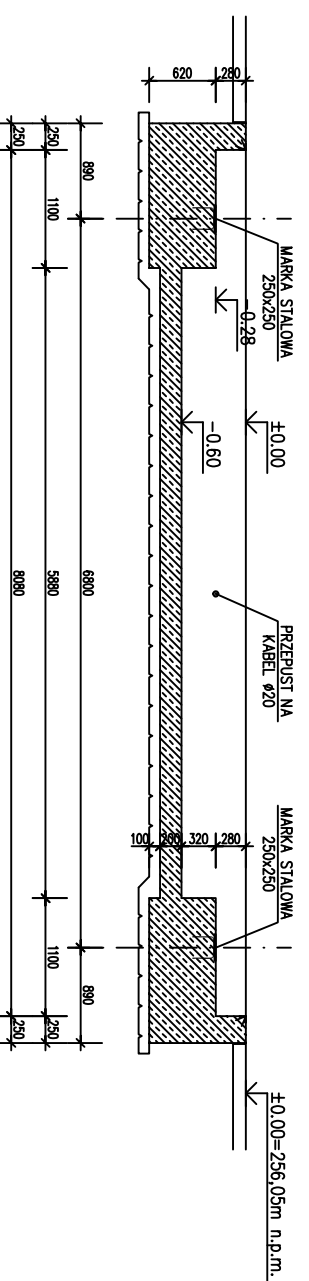

- BETON: C20/25, SZCZELNOŚĆ W8  
 STAL: A-IIIIN  
 OTULINA: 40mm  
 MAX. WYMIAR ZIAREN KRUSZYWA: 8mm
- UWAGI**
1. Wszystkie niemianowane wymiary podano w [mm].
  2. Pod fundamentem należy wykonać podsypkę żwirową gr. 10cm oraz chudy beton (C8/10) gr. 10cm. Spadki do odpływów kanalizacji
  3. Odpływy wykonać ze spadkiem min. 0,5%.

**CODEX** Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Sądowej i Wopólny Sądika Jawna  
 63-005 Sośnica Wlkp., ul. Śmiełowy 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowni@codex.pl www.codex.pl

Biuro punktów adreśtowych: okręgi, oddziały, komunalnych w indywidualnościach

WAGA SAMOCHODOWA ZAGĘBIONA 40t - RZUT I PRZEKROJE

Typy zmian	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
Projektował:	mgr inż. Mariusz Korfcał	konstrukcyjna	WMP/0051/PROJ/10	1:50	

Typy zmian	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
Projektował:	mgr inż. Mariusz Korfcał	konstrukcyjna	WMP/0051/PROJ/10	1:50	